

便携式折叠TVX系列产品



折叠式TVX系列拥有一个可折叠工作平台，适合所有类型的低层维护工程。

采用重型轻质铝合金制成，TVX系列产品具有紧凑的外型和广泛的用途，可以在数秒内完成安装，开始工作。

TVX平台由三部分组成：可折叠框架、平台板和脚轮，安装简便，使你可以迅速安全地开展工作的。

可根据需要，使用扩展套件增加工作高度，以提高工作效率。

简易方便的折叠底架，3秒展开搭建，可DIY延伸至9米高度。

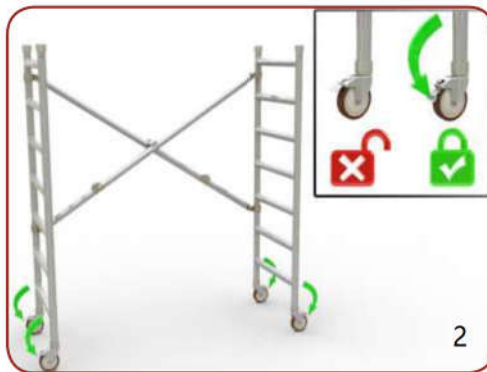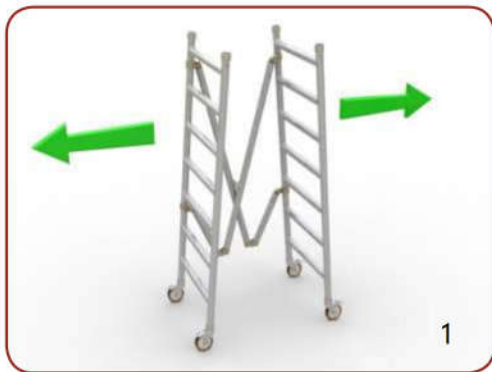


英司腾 TVX, 一款简易的DIY产品, 值得拥有!




TVX快速折叠基础架

- 1.8m 高, 1.8m 长
- 0.8米单宽平台
- 7 个梯级框架 (25cm), 多种高度选择
- 强大的可锁式脚轮
- 可根据需要DIY右侧套件, 增加工作高度, 最高可达9米

套件1



套件2



套件3






将折叠式TVX脚手架拉开，数秒内完成搭建



可用作工作推车



可以轻松运往下一工作地点



常用的三个型号



低层平台

英司腾 TVX 的技术参数

最大安全平台荷载能力	225千克
最大安全塔架荷载能力	225千克
最大工作高度	9.1米(2米 - 9.1米)
工作台尺寸	1.8米长x 0.70米宽
折叠底座结构	极其便于搭建、储藏
铝合金结构	焊接
可锁定脚轮	标准
万向脚轮	125毫米
标准EN-1004和BS1139-6	完全符合
高空作业指引	完全符合
当地安装手册	可索取
TUV 认证	

为了安全与效率

每一位技术人员都应该拥有一个！

TVX用途很广泛，可以用于许多不同类型的技术工作职业，包括装修工，电工，加热及通风工程承包商和招牌、广告人员。



型号	平台高度 (米)	脚手架高 (米)	平台长度 (米)	平台宽度 (米)	承重 (千克)	自重 (千克)	产品组成及包装尺寸
TVX-0.9m	0.9	2	1.8	0.61	225	53	P1
TVX-1.9m	1.9	3	1.8	0.61	225	72	P1+P2
TVX-2.6m	2.6	3.6	1.8	0.61	225	114	P1+P3
TVX-3.6m	3.6	4.7	1.8	0.61	225	128	P1+P2+P3
TVX-5.4m	5.4	6.4	1.8	0.61	225	168	P1+P2+P3+(P3-1)
TVX-7.1m	7.1	8.2	1.8	0.61	225	206	P1+P2+P3+(P3-1)*2