

SPAN 500 系列 - 轻型

英司腾 SPAN500 轻型系列产品严格按照欧盟 EN1004 Class 3(3级载重标准) 设计制造, 并取得德国原厂的TUV安全认证。

SPAN500采用强大而牢固50.8mm直径的铝合金花纹管, 主体框架采用传统的氩弧焊焊接技术, 配以冷胀冷压制造工艺的拉杆设计, 是一种经济的铝合金工作平台, 满足于普通的高空作业需求。

该系列产品遵循3T搭建方法法(通过活动板), 带有专利结构的“犀牛鼻”快速锁定拉杆, 可以安全、快速的锁紧框架。装配和拆卸的时候不需要任何工具。

基本参数 轻型 SPAN500

塔架可选长度	2.0m / 2.5m / 3.0m
塔架宽度	1.50m / 0.85 m
最大工作高度	标准型产品 14m 特殊化设计 40m
横档间距/爬梯间距	500mm / 250mm
万向脚轮尺寸	200mm
塔架安全载重量(EN标准)	720KG(3倍安全系数)
单层平台载重量(EN标准)	275KG
检测报告/安全认证	德国莱茵 TVU
产品质保期	1 年




产品特点

- 轻型，工作平台安全承重275Kg，严格遵守EN1004标准设计。德国原厂TUV安全认证
- 所有拉杆和斜支撑均采用冷压工艺，坚固耐用
- 框架采用高强度焊接工艺，拥有TUV安全认证
- 阶梯以0.5米（爬梯0.25米间距）的幅度递加，配合可调节腿可达任意高度
- 直径为50.8mm的高强度铝合金花纹管，防滑性能极好
- 不需要单独安装护栏
- 70度斜爬梯可供选择
- 符合欧盟EN1004、BS1139 和WAHR 的3类载重标准



1
年质保

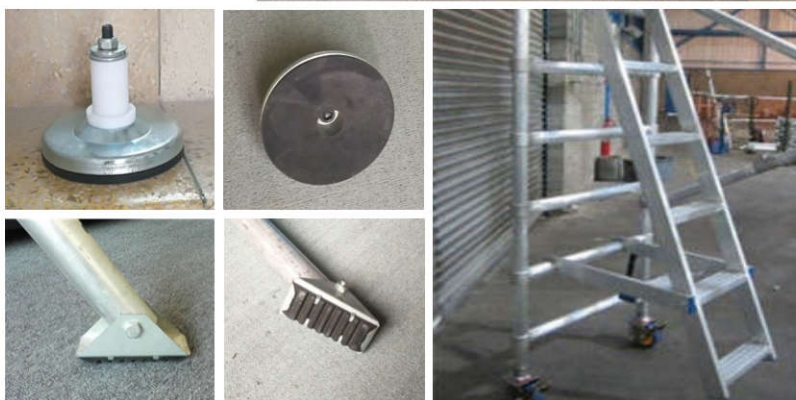

SPAN 500 轻型产品是一款很经济的产品，适用于装修、维修，以及普通建筑应用的最佳选择。



我们还生产一系列焊接结构的塔架、玻璃纤维脚手架、组合式系统铝合金脚手架、低层作业平台及相关的配套产品，以满足您不同的需求。

根据客户的不同需求，作为专业的供应商，我们同时开展销售和租赁业务，这也是我们成就行业领先地位的牢固根基。



SPAN500单宽

即使空间受限，我们所提供的0.85m宽的移动式铝合金塔架都可帮助您解决，它是楼梯、小巷和狭窄前院的理想之选。



多功能塔架系统

上图所示为一个10米组合式系统塔架。

SPAN500 可进行特殊设计，以满足多种应用需求。

INSTANT® 英司腾
ACCESS

