

专注于研发、设计、生产铝合金脚手架类产品



INSTANT[®] 英司腾
ACCESS

设计	生产	销售
租赁	服务	培训

广州英司腾工业设备有限公司
Guangzhou InstantAccess Industrial Equipment Co., Ltd.

关于我们



于1973年建立于北欧挪威，主营脚手架类产品的研发、设计、制造和销售等业务，我们尤其在铝合金脚手架及相关平台、玻纤绝缘脚手架、铝合金操作台等产品中拥有卓越的经验和不计其数的成功案例。

今天英司腾已经快速成长为全球性公司，在欧洲、中东、澳洲、东南亚等地区，已经服务于庞大的政府机构和广大企业家以及大批承建商。

我们严格执行已经成熟的行业规范，产品符合全球绝大多数国家的设计及安全标准，这些标准包括 EN1004、WAHR、ANSI等。

英司腾的产品范围广泛：包括非焊接型铝合金脚手架、焊接型铝合金脚手架、快速折叠架、菊花架、铝合金工作桥架，铝合金悬臂脚手架等诸多解决方案。同时提供完整的工程设计、产品搭建等服务，以及备品备件的供应。这有助于我们提供快捷、高效、能持续解决问题的登高作业类产品和服务，帮助客户节省时间和成本。


2008年我们进入了中国市场，总部位于中国广州，在上海，北京，重庆等地都设有分公司或分销商。中国良好的工业环境使我们具备得天独厚的人才、技术、成本、交货期等优势，能够为市场源源不断的提供性价比极高的优质产品。



产品和服务

我们有能力提供不同的诸多解决方案。同时可提供完整的工程设计、产品搭建等服务，以及备品备件的供应。这有助于我们提供快捷、高效、能持续解决问题的登高作业类产品和服务，帮助客户节省时间和成本。

- 欧盟EN标准型号的铝合金快装塔架
- 提供专业的铝合金脚手架系统产品及其各种部件，这些产品满足全球各地的设计和安全标准
- 各行各业不同登高作业用的铝合金棚架解决方案

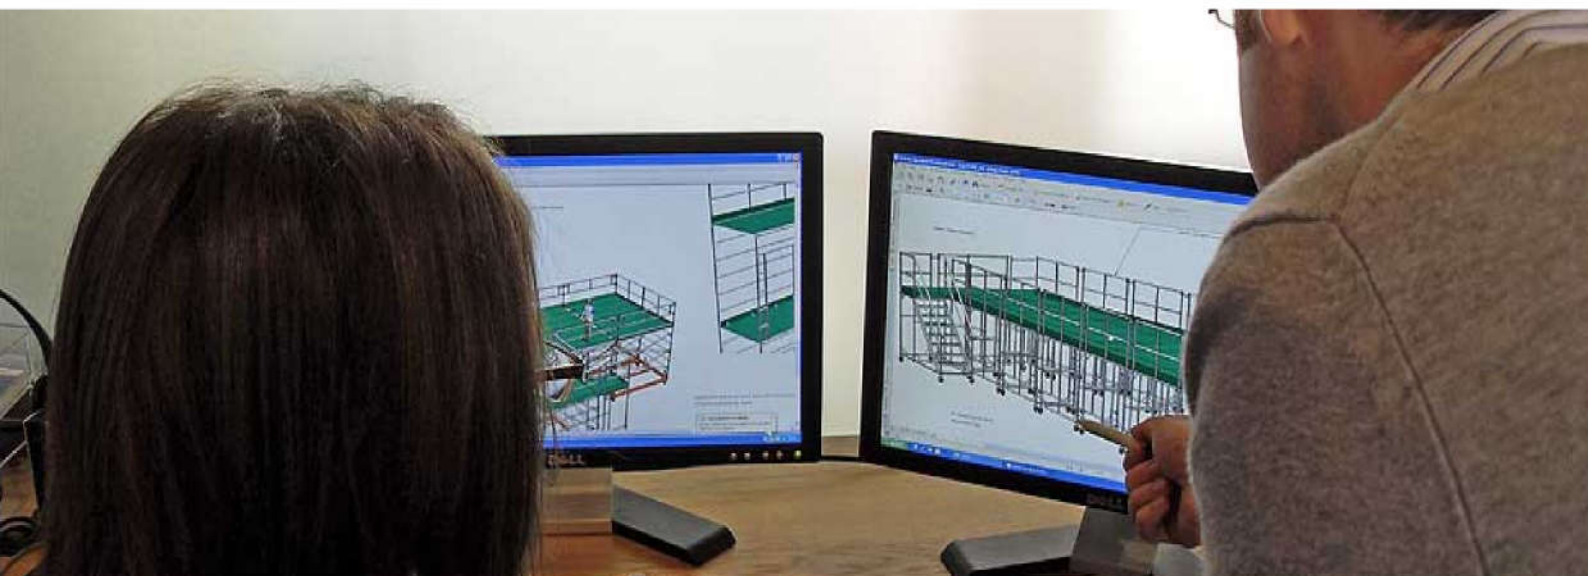

设计及专业化方案

单个标准塔架只能解决相对简单，要求不高的施工对象问题，我们相信更加专业有针对性的全面的系统解决方案才是您真正的需求所在！

我们拥有专业化设计和经验丰富的工程师团队，以满足市场各种各样的需求。

设计师将严格按照欧盟EN1004标准执行所有工作。同时密切与客户沟通，现场测量，精益求精以满足施工需要。



工厂实拍1

我们承诺：这些特殊的有针对性的解决方案采用的都是铝合金脚手架的标准配件设计而成，通过设计师的丰富经验与专业技术的累积配置成各种结构，以满足各种需要。

采用这种提供量身设计的方案但不是量身制造的方式，保证了产品成本的优势，以及保证了使用后期维护维修的快捷反应与低价维护。

产品的标准及国际认证

● 安全标准

- EN1004
- WAHR
- OSHA
- ANSI
- CSA
- TUV

● 质量标准

- ISO9001



我们的高空作业方案和产品能够真正的解决以下各行业的问题

- 建筑装饰装饰、机电安装、户外广告
- 工业厂房与专业的大型设备的维修
- 交通运输行业，例如火车、地铁、高铁
- 大型零售商店、购物广场、酒店等商业设施
- 民用及军用航空维修
- 电厂电站、石油石化行业



工厂实拍2



工厂实拍3



工厂实拍4

SPAN400 系列 - 冷压工艺重载型

英司腾 SPAN400 重型系列严格按照欧盟EN1004 Class 3(3级载重标准)设计制造,并取得德国原厂的TUV安全认证。

SPAN400采用强大而牢固50.8mm直径的航空用铝合金花纹管,使用冷胀冷压制造工艺,生产出的框架和拉杆拥有安全罗纹表面,防滑耐用。

该系列产品遵循3T搭建方法(通过活动板),带有专利结构的“犀牛鼻”快速锁定拉杆,可以安全、快速的锁紧框架。装配和拆卸的时候不需要任何工具。


SPAN 400重型系列采用独特的高强度 Rib-Grip 冷胀冷压制造工艺,其强度是普通焊接工艺的 3 倍。

使得SPAN 400 系列产品平台承重比焊接型产品高出30%,也使得质保期可长达10年。

10
年质保

基本参数 SPAN 400 重载型

塔架可选长度	2.0m / 2.5m / 3.0m
塔架宽度	1.40m / 0.75m
标准型产品	14m
最大工作高度 特殊化设计	40m
横档间距/爬梯间距	414mm
万向脚轮尺寸	200mm / 150mm
塔架安全载重量(EN标准)	720KG(3倍安全系数)
单层平台载重量(EN标准)	360KG
检测报告/安全认证	德国莱茵 TVU
产品质保期	10 年

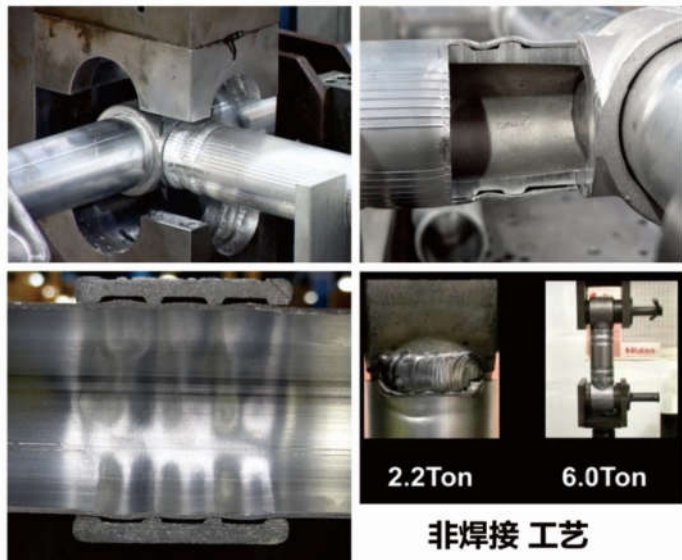

产品特点

1. Rib-Grip 冷胀冷压工艺

Rib-Grip 冷胀冷压非焊接工艺是这款塔架系统的主要特点，相比传统的焊接接头，拥有高达其 3 倍的强度和耐用性。10 年保修。

2. 可调节脚

可调节腿有 400mm、600mm 和 800mm 三种规格的高度可供选择。确保在粗糙或凹凸不平的表面快速轻松地调平。牢固，稳当。

3. 自锁型拉杆挂钩和加厚的“犀牛鼻”设计

挂钩无需提前校准，即可扣入锁定位置，方便拆卸。挂钩咬合面积超过 225°，确保紧紧抓牢。“犀牛鼻”设计在恶劣的场地条件中非常耐用，即使高空落地，也可避免损坏。

我们还生产一系列焊接结构的塔架、玻璃纤维脚手架、组合式系统铝合金脚手架、低层作业平台及相关的配套产品，以满足您不同的需求。

根据客户的不同需求，作为专业的供应商，我们同时开展销售和租赁业务，这也是我们成就行业领先地位的牢固根基。

4. 凹槽花纹的框架

凹槽花纹设计有助增大阻力，装配和工作期间攀爬框架时提供更好的抓力和更高的耐滑性。同时保证挂钩能够紧紧的扣住拉杆，不会晃动。

5. TX2000 平台板

TX2000 轻质平台板包括标准和活门两种工作平台板，坚固且防滑。四周配有平台围板（踢脚板），部件都很容易安装，修理，更换。

10
年质保



SPAN400 单宽

即使空间受限，我们所设计的 0.73m 单宽移动式铝合金塔架都可以帮助您解决，它是楼梯、过道等狭窄空间的理想之选。



多功能塔架系统

上图所示为一套特殊的 6m 悬臂式的组合式脚手架移动平台。该系列可根据现场需要进行特殊设计，以满足多种施工需求。



SPAN 400 重型产品是大多数装修、维修以及普通建筑应用的最佳选择。



SPAN400W 系列 - 加强型

INSTANT英司腾SPAN400W 加强型系列产品严格按照欧盟EN1004 Class 3 (3级载重标准) 设计制造, 并取得专业级的TUV安全认证。

该系列产品是针对中国建筑业市场特殊情况 (工人普遍不爱惜工器具、使用水平低等特点) 而设计, 采用强大而牢固的50mm直径、2.0mm壁厚的铝合金管, 主体框架采用机器人氩弧焊焊接技术, 配以冷胀冷压制造工艺的拉杆设计, 是一款坚固、强度高、耐用的产品。特别适用建筑工地等恶劣的工作环境。

该系列产品遵循3T搭建方法, 自锁拉钩可以安全、快速的锁紧框架。装配和拆卸的时候不需要任何工具。

2
年质保

基本参数 SPAN400W

塔架可选长度 2.0m / 2.5m / 3.0m

塔架宽度 1.35m / 0.73m

最大工作高度 标准型产品 14m (室内)
特殊化设计 30m

横档间距/爬梯间距 414mm

万向脚轮尺寸 200mm

塔架安全载重 (EN标准) 900KG (含自重)

单层平台安全载重 (EN标准) 275KG

检测报告/安全认证 TUV 证书

产品质保期 2 年



- 框架梯档间距400mm（即每2米高有5级梯档），满足全球各国的爬梯间距安全标准，满足塔架两侧均能当做直爬梯使用，极其方便、灵活
- 因此框架横档以0.4米的幅度递加，配合可调节腿可达任意高度，可选配专用的45°或70°的斜爬梯
- 直径为50mm的高强度铝合金管，防滑性能极好
- 铝合金主管壁厚2.0mm，防摔、耐压、耐碰
- 安全承重900Kg，单层工作平台安全承重275Kg，满足欧盟EN1004标准的3级载重要求
- 所有拉杆和斜支撑均采用冷胀冷压或冷加工工艺，坚固、耐用，且易于维修、维护和更换配件
- 框架采用高强度氩弧焊焊接工艺，TUV安全认证
- 符合欧盟EN1004、BS1139和WAHR的3类载重标准
- 质保2年



我们还生产一系列的冷胀冷压工艺的铝合金脚手架塔架、玻璃纤维绝缘脚手架，组合式系统脚手架、低层作业平台以及相关的配套产品，以满足您不同的需求。

根据客户的不同需求，作为专业的供应商，我们同时开展销售和租赁业务，这也是我们成就行业领先地位的牢固根基。



SPAN400W 特别适用建筑施工环境的应用，安全标准高、操作灵活，坚固、耐摔、耐压、耐用。



SPAN400W 单宽

即使空间受限，我们所设计的0.73m单宽移动式铝合金塔架都可以帮助您解决，它是楼梯、过道等狭窄空间的理想之选。



多功能塔架系统

上图所示为一套10米高度的组合式铝合金脚手架移动平台。该系列可根据现场需要进行特殊设计，以满足多种施工需求。

SPAN500W 系列 - 加强型

英司腾SPAN500W 加强型系列产品严格按照欧盟EN1004 Class 3 (3级载重标准) 设计制造, 并取得专业级的TUV安全载荷等认证。


该加强型系列产品采用强大而牢固的50mm直径、2.0mm壁厚的铝合金管, 主体框架采用机器人氩弧焊接技术, 配以冷胀冷压制造工艺的拉杆设计, 是一款坚固、强度高、耐用的产品。是针对中国建筑业市场特殊情况而设计, 特别适用建筑工地等恶劣的工作环境。

该系列产品遵循3T搭建方法, 自锁拉钩可以安全、快速的锁紧框架。装配和拆卸的时候不需要任何工具。


SPAN500W 基本参数

2
年质保

塔架可选长度	2.0m / 2.5m
塔架宽度	1.35m / 0.86m
航空铝合金管直径/壁厚	50.0mm / 2.0mm
最大工作高度	标准型产品 14m (室内)
	特殊化设计 30m
横档间距/爬梯间距	500mm/250mm
万向脚轮尺寸	200mm
塔架安全载重 (EN标准)	900KG (含自重)
单层平台安全载重 (EN标准)	275KG
检测报告/安全认证	TUV 证书
产品质保期	2 年

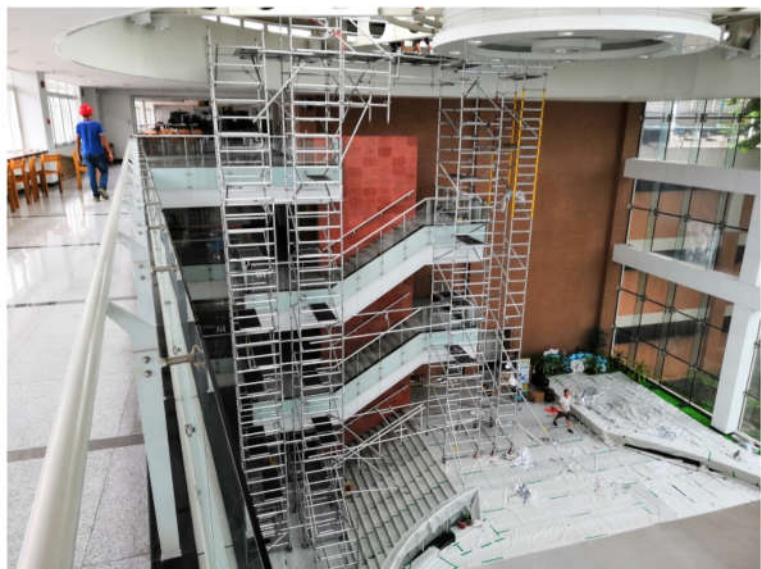

- 框架梯档间距500mm，另一侧内嵌间距250mm的直爬梯，方便、安全
- 可选配专用的45°或70°斜爬梯
- 直径为50mm的高强度铝合金管，防滑性能极好
- 铝合金主管壁厚2.0mm，防摔、耐压、耐碰
- 所有拉杆和斜支撑均采用冷胀冷压或冷加工工艺，坚固、耐用、耐压
- 框架采用高强度氩弧焊焊接工艺，TUV安全认证
- 配合0.4m可调节腿使用，可达任意高度
- 安全承重900Kg，单层工作平台安全承重275Kg，按照欧盟EN1004标准设计制造
- EN1004、BS1139 WAHR 3
- 质保2年

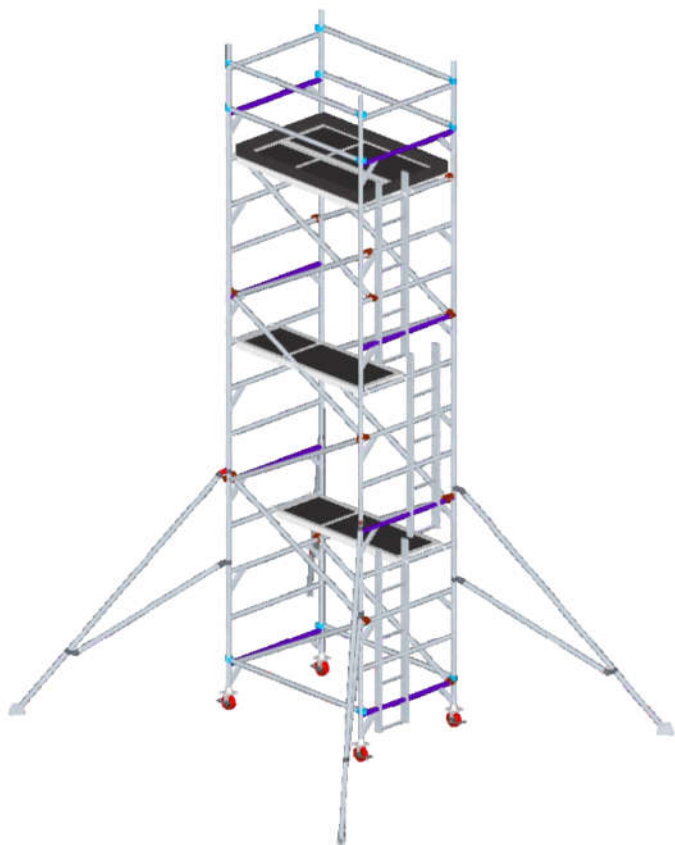

我们还生产一系列的冷胀冷压工艺的铝合金脚手架塔架、玻璃纤维绝缘脚手架、组合式系统脚手架、低层作业平台以及相关的配套产品，以满足您不同的需求。

根据客户的不同需求，作为专业的供应商，我们同时开展销售和租赁业务，这也是我们成就行业领先地位的牢固根基。



SPAN500W 特别适用建筑施工环境的应用，安全标准高、操作灵活，坚固、耐摔、耐压、耐用。



SPAN500W 单宽

即使空间受限，我们所设计的0.86m单宽移动式铝合金塔架都可以帮您解决，它是楼梯、过道等狭窄空间的理想之选。



组合式移动平台

上图所示为一套10米高度的组合式铝合金脚手架移动平台。该系列可根据现场需要进行特殊设计，以满足多种施工需求。

SPAN 500 系列 - 轻型

英司腾 SPAN500 轻型系列产品严格按照欧盟 EN1004 Class 3(3级载重标准) 设计制造, 并取得德国原厂的TUV安全认证。

SPAN500采用强大而牢固50.8mm直径的铝合金花纹管, 主体框架采用传统的氩弧焊焊接技术, 配以冷胀冷压制造工艺的拉杆设计, 是一种经济的铝合金工作平台, 满足于普通的高空作业需求。

该系列产品遵循3T搭建方法法(通过活动板), 带有专利结构的“犀牛鼻”快速锁定拉杆, 可以安全、快速的锁紧框架。装配和拆卸的时候不需要任何工具。

基本参数 轻型 SPAN500

塔架可选长度 2.0m / 2.5m / 3.0m

塔架宽度 1.50m / 0.85 m

最大工作高度 标准型产品 14m

特殊化设计 40m

横档间距/爬梯间距 500mm / 250mm

万向脚轮尺寸 200mm

塔架安全载重量(EN标准) 720KG(3倍安全系数)

单层平台载重量(EN标准) 275KG

检测报告/安全认证 德国莱茵 TVU

产品质保期 1 年




产品特点

- 轻型，工作平台安全承重275Kg，严格遵守 EN1004标准设计。德国原厂TUV安全认证
- 所有拉杆和斜支撑均采用冷压工艺，坚固耐用
- 框架采用高强度焊接工艺，拥有TUV安全认证
- 阶梯以0.5米（爬梯0.25米间距）的幅度递加，配合可调节腿可达任意高度
- 直径为50.8mm的高强度铝合金花纹管，防滑性能极好
- 不需要单独安装护栏
- 70度斜爬梯可供选择
- 符合欧盟EN1004、BS1139 和WAHR 的3类载重标准



1
年质保

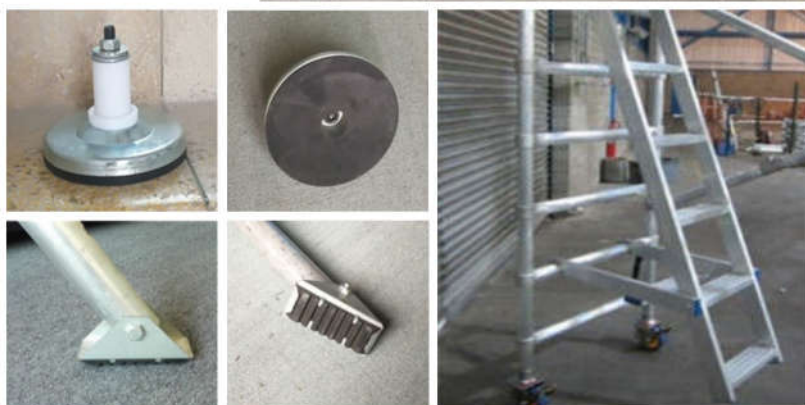

SPAN 500 轻型产品是一款很经济的产品，适用于装修、维修，以及普通建筑应用的最佳选择。

我们还生产一系列焊接结构的塔架、玻璃纤维脚手架、组合式系统铝合金脚手架、低层作业平台及相关的配套产品，以满足您不同的需求。

根据客户的不同需求，作为专业的供应商，我们同时开展销售和租赁业务，这也是我们成就行业领先地位的牢固根基。



SPAN500 单宽

即使空间受限，我们所提供的 0.85m 宽的移动式铝合金塔架都可帮助您解决，它是楼梯、小巷和狭窄前院的理想之选。



多功能塔架系统

上图所示为一个10米组合式系统塔架。

SPAN500 可进行特殊设计，以满足多种应用需求。




冷胀冷压非焊接工艺


铝合金采用热加工焊接技术易破坏铝材内部结构，降低材料原有的强度和耐用性。因此冷压工艺在强度和稳定性方面大大优于普通焊接的结构。

故常见的铝合金产品都是采用冷加工的结构制造，如铝合金门窗、人字梯等都采用铆接的方式。

冷压工艺的拉脱力强度超过焊接的3倍，且产品的重量最轻，但承重能力最大，单层工作台可承重360Kg，极大的提高了拆装、移动和储运效率，节省成本。

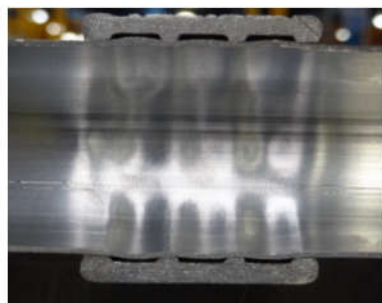

采用冷胀冷压工艺的框架
质保期为10年。

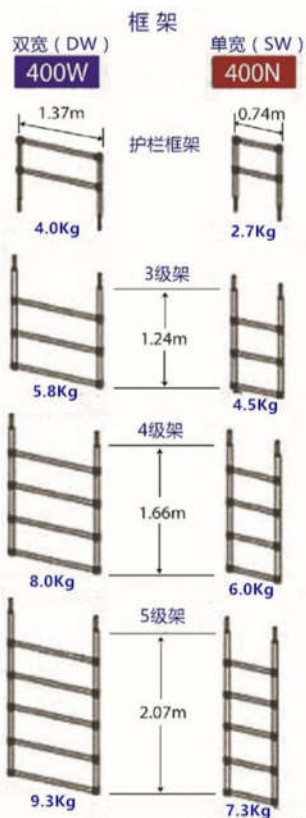

拉钩与管材采用冷压工艺，坚固耐用。挂扣采用简单非弹簧式快捷的扣紧和松开设计，端头凸起的紧固钩非常坚固，适合在恶劣的环境和条件下使用。**拉杆质保10年。**



可调节腿 (配万向脚轮)

可调节高度分为0.4m、0.6m和0.8m，分为精调与粗调。适用于凹凸不平的地面以及楼梯台阶。

斜支撑采用脚掌着地，更稳固、安全

所有扣件都是采用铸铝结构，斜支撑采用脚掌着地，更稳固、安全。

便携折叠式TVX系列


折叠式TVX系列拥有一个可折叠工作平台，适合所有类型的低层维护工程。

采用重型轻质铝合金制成，TVX系列产品具有紧凑的外型和广泛的用途，可以在数秒内完成安装开始工作。

TVX平台由三部分组成：折叠底架、平台板和脚轮，安装简便，可以迅速安全地开展工作的。

可根据需要，使用扩展套件增加工作高度，以提高工作效率。

简易方便的折叠底架，3秒展开搭建，可DIY延伸至9米高度。

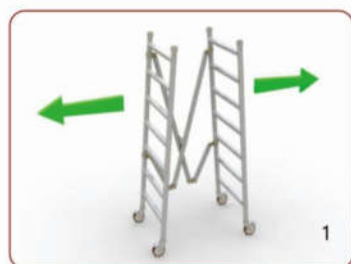


英司腾 TVX, 一款简易的 产品, 值得拥有!

TVX快速折叠基础架


- 高度：1.8米，长度：1.8m
- 平台宽度：0.75m
- 7级梯档框（0.25m/级）多种高度随意选择
- 灵活自如的可锁式脚轮
- 可根据需要DIY右侧套件，增加工作高度，最高可达9米



套件1



套件2



套件3






将折叠式TVX脚手架拉开，数秒内完成搭建



可用作工作推车



可以轻松运往下一工作地点

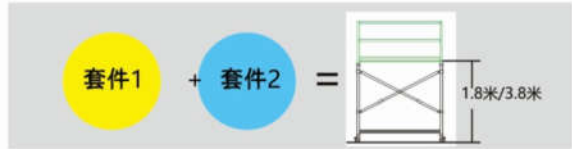

常用的三个型号

2
年质保



低层平台

英司腾 TVX 的技术参数

最大安全平台荷载能力	225千克
最大安全塔架荷载能力	225千克
最大工作高度	9.1米(2米 - 9.1米)
工作台尺寸	1.8米长x 0.70米宽
折叠底座结构	极其便于搭建、储藏
铝合金结构	焊接
可锁定脚轮	标准
万向脚轮	125毫米
标准EN-1004和BS1139-6	完全符合
高空作业指引	完全符合
当地安装手册	可索取
TUV 认证	

为了安全与效率

每一位技术人员
都应该拥有一个！

TVX用途很广泛，可以用于
许多不同类型的技术工作职
业，包括装修工，电工，加
热及通风工程承包商和招牌
、广告人员。



型号	平台高度 (米)	脚手架高 (米)	平台长度 (米)	平台宽度 (米)	承重 (千克)	自重 (千克)	产品组成及 包装尺寸
TVX-0.9m	0.9	2	1.8	0.61	225	53	P1
TVX-1.9m	1.9	3	1.8	0.61	225	72	P1+P2
TVX-2.6m	2.6	3.6	1.8	0.61	225	114	P1+P3
TVX-3.6m	3.6	4.7	1.8	0.61	225	128	P1+P2+P3
TVX-5.4m	5.4	6.4	1.8	0.61	225	168	P1+P2+P3+(P3-1)
TVX-7.1m	7.1	8.2	1.8	0.61	225	206	P1+P2+P3+(P3-1)*2



基本参数	SVX	TVX	T250
工作平台安全承重	360Kg	225Kg	180Kg
塔架整体安全承重	720Kg	225Kg	640Kg
常用型平台面积	2.0m*0.73m	1.8m*0.75m	1.65m*0.78m
基础架平台高度	2.0/2.5/3.0m	2.0m	2.0m
可延伸高度	40m	9.1m	9.1m
管径	50.8mm	50.8mm	40mm



铝合金盘扣架

盘扣架主要用于建筑施工及维护时, 在狭小空间和复杂环境时的应用, 相比于传统钢制脚手架:

更轻便

高强度铝合金制造, 同样设计比钢制系统轻45%。

强度更大

采用“冷胀冷压”专利技术, 承重更大。比焊接产品更耐用。

更快捷

快速连接大大缩短安装时间, 且适当降低组件重量。效率可增加 20%或更多。

成本更低

源于更轻便的设计, 可减少 30%的劳工、运输和储存成本。

更安全

轻便的设计, 从根本上减少了物体对作业者的伤害。





龙门桥架系统

该方案是一种非常方便和快捷解决横向高空作业难题的方案, 在许多应用领域, 该桥架系统的工作非常高效, 并能轻松解决一些难题。

- 容易组装, 都是采用通用件产品设计而成
- 可多人同时作业。
- 全铝合金制造, 非常轻便, 配合冷胀冷压工艺制造保证了产品的坚固耐用。
- 桥架上可继续搭建塔架, 能提供多种解决方案。
- 可与任何高度的铝合金塔架结合使用, 解决一些意想不到的问题。
- 整个桥架系统可以轻松移动。

基本参数	铝合金跨桥架
桥架宽度	2m
桥架可选长度	4m - 20m
均匀载重	635Kg - 225KG
桥面可否搭设塔架	可以搭设

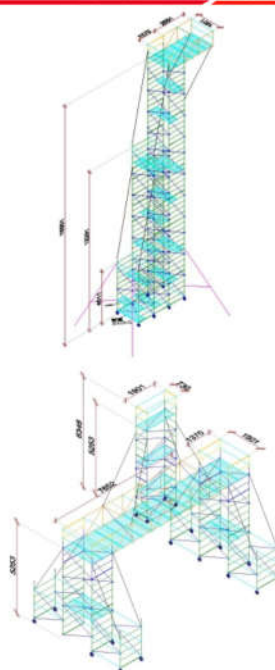


四管桁架 (蛇仔架)




INSTANT英司腾四管桁架 (蛇仔架) 是指采用四根平行的管材经精密设计和加工后组成桁架部件, 结合各种连接构件, 针对客户的实际需求搭设成满足施工要去的工程平台。可以做到跨桥系统, 移动式大平台, 以及舞台等方案。

铝合金四管桁架 (蛇仔架) 工程系统是一种新型的铝合金工作平台, 随着越来越多的大型购物中心的建设, 以及老旧设施的改造工程, 这种搭设简单, 能轻松移动的桁架系统越来越收到更多建筑师施工方的关注。

基本参数	四管桁架
桥架宽度	2.2m / 4.2
桥架可选长度	4m - 20m
均匀载重	1200Kg - 325KG
桥面可否搭设塔架	可以搭设

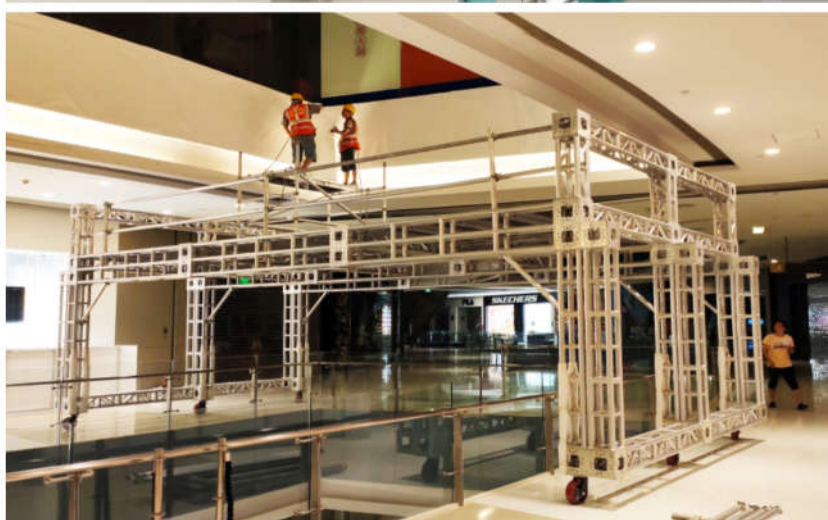


铝合金跨桥架-桁架系列

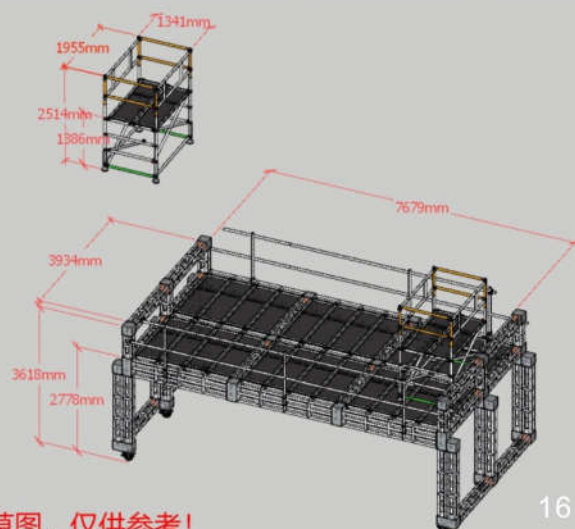
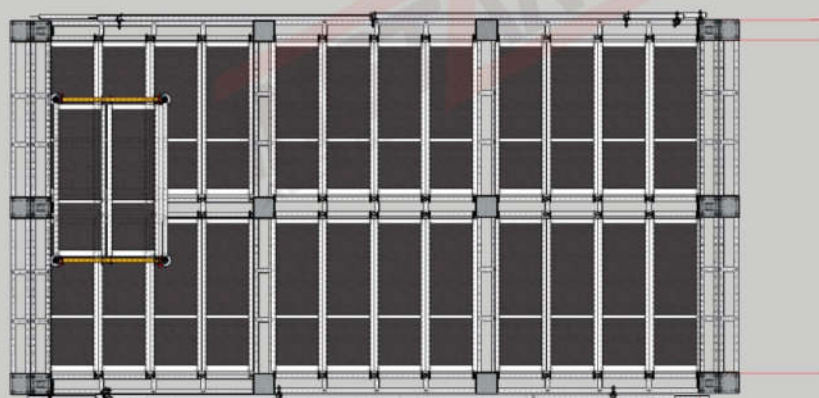
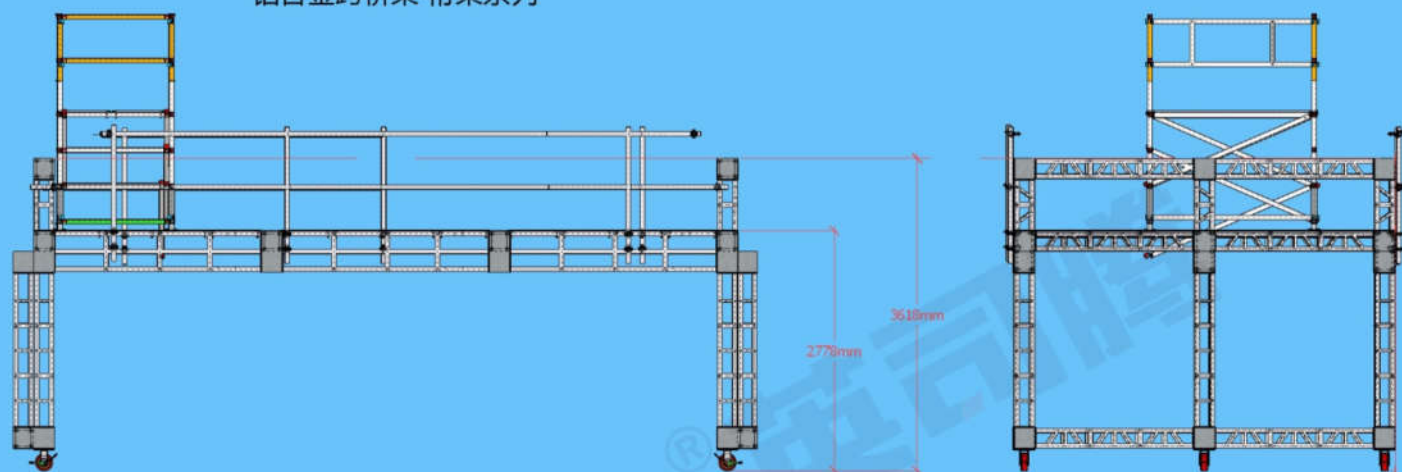






其它应用

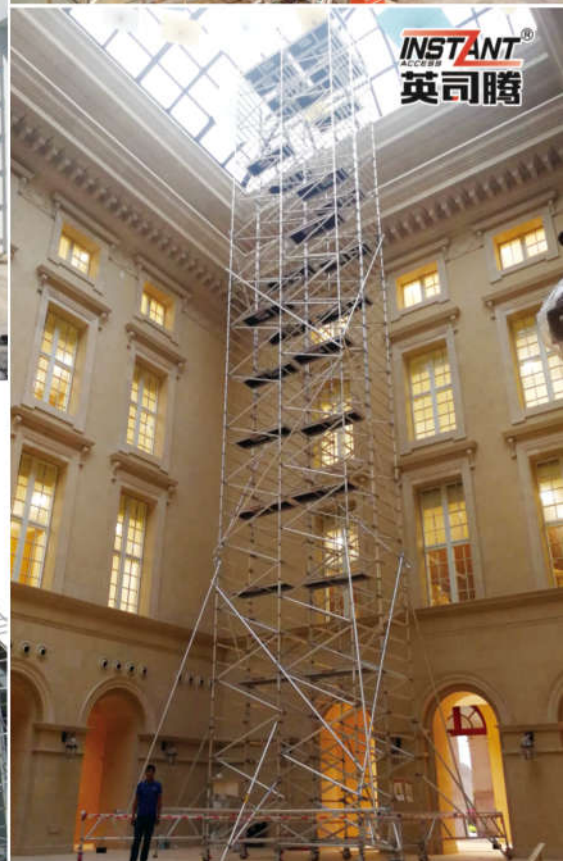

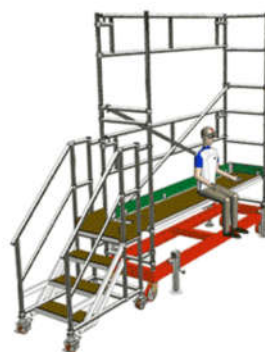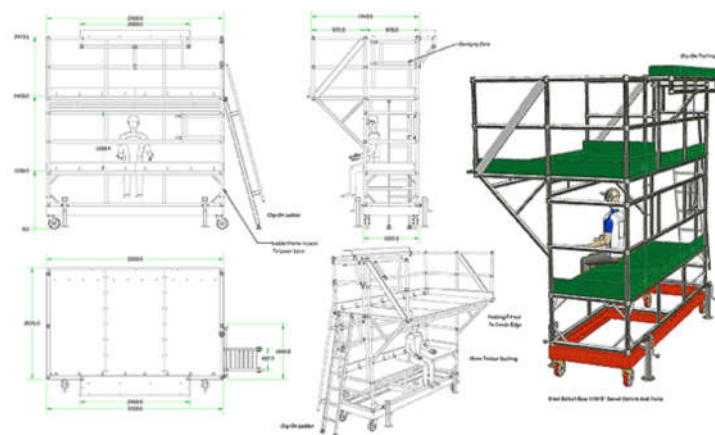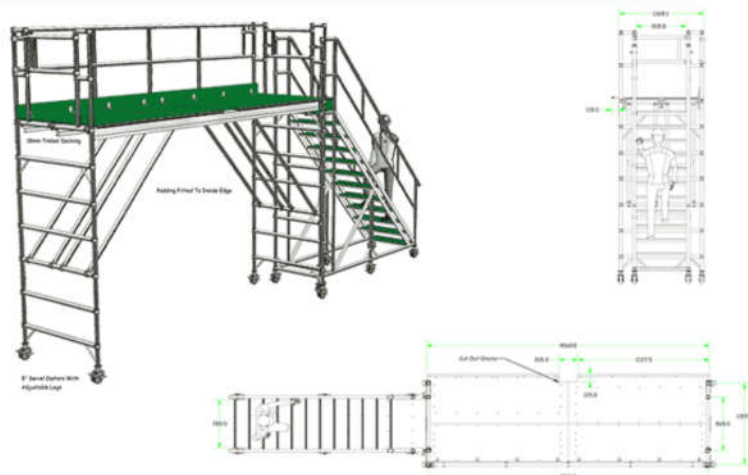

我们还能为您提供各种先进的脚手架解决方案，结合我们丰富的设计与搭建经验，将会给您带来意想不到的解决办法。

我们可以帮助您在野外森林里搭建30米高的塔架，以帮助您在树冠上寻找各种动植物，而且能保用30年。

如果您想在泳池上方施工，或者在商场的中庭的天顶上空施工，我们同样可以帮您设计一个快速拆装的铝合金脚手架解决方案。

我们承诺：这些特殊的有针对性的解决方案采用的都是铝合金脚手架的标准配件设计而成，通过设计师的丰富经验与专业技术的累积配置成各种结构，以满足各种需要。

采用这种提供量身设计的方案但不是量身制造的方式，保证了产品成本的低廉，以及保证了使用后期维护维修的速度与较低的成本。

塔式脚手架系统的用途非常广泛，不但可以用作安全进出通道，还能应用在各行各业上，包括运输业、建筑业、零售业、商业、工业、公共设施、环境保护、政府和军用方面。使用铝合金材料制造，既节省成本，又能提供先进的脚手架解决方案。我们的产品采用轻质高效材料制成，便于搬运和运输，搭建和拆卸快捷方便。



修理集装箱

标准配件配置而成，为顾客提供一种节省成本的解决方案。



水面行走

可以提供一种简易但有效的解决方案，成为游泳池区域的进出通道。



公交车公司

两个连接在一起的脚手架，为公共汽车维修提供一个简单划算的解决方案。



地铁公司

搭配各种配件，为地铁公司提供的技术解决方案。



高铁/火车维修

结合Spandek系列部件搭建的检修方案，用于检修高铁/火车。



时装展

Span 400系列用在马来西亚时装行业上。



屋顶安装临时脚手架，快速高效。




悬吊式脚手架。



Span系列和铝合金桥架的组合，搭建成一个的观察塔和人行走道。



不要以为脚手架只能用在高空，有时候最简单的的解决方案往往是最有效。



体育馆内搭建的狭窄检修通道，用于屋顶维修、照明检修、电力供应维护以及空调维修等。



安全注意事项

生命安全高于一切！使用铝合金脚手架前，请务必详细学习掌握以下安全注意事项！

铝合金移动快装脚手架安全事项

- 在进行高空作业之前，必须进行适当的规划。
- 确保所有有关人员具备相关资格并接受过相关的技能培训。
- 确保各级监督和检查被列入工作计划中。
- 确保整个施工工程按照操作手册的正确步骤进行。
- 使用前必须先进行部件检查，确保所有的部件均可使用。
- 确保脚手架的底座是水平的且放置在坚固的地面上，再进行下一步的装配工作前，确保脚轮已上锁。
- 塔式脚手架的搭建高度不得超过操作手册中规定的最高搭建高度，系统脚手架必须严格按照设计施工。
- 载重和攀爬必须按照说明或者设计图纸严格执行。
- 根据操作手册的建议安装舷外支架或者斜支撑。
- 必须遵从风速指引的规定。不得覆盖移动塔式脚手架。
- 移动塔式脚手架不得用作进出口连接工具，工作平台必须提供足够的周边保护。
- 请按照操作手册规定的方法升高和下降塔式脚手架。
- 工作台面和安全防护要求：上层护栏 > 950毫米（距离工作平台）+ 中间护栏（间隔不超过 450 毫米）+ 踢脚板装置。不要使用不兼容的配件。
- 不要将塔式脚手架用作梯子、栈桥或者其它出入口设备的支撑架。
- 如需移动塔式脚手架，请按照操作手册的规定进行移动。搬走或者盖上进出梯子，以防止未经许可人员进入无人看管的塔式脚手架

铝合金脚手架及配件的保养和维护

- 请保持所有的设备清洁干净，特别是框架连接位的套管和插孔。使用轻油进行润滑。
- 使用细刷除去可调节腿上的灰尘或者油漆，给支腿锁涂上少许润滑油。
- 请勿撞击或者敲打零部件。请勿丢在或者掉在硬表面之上。
- 给挂钩上的弹簧装置涂上少许润滑油。
- 搬运和存储零部件时，请尽量直立摆放零部件。
- 损坏的部件必须予以维修或者更换，请联系你的设备供应商。

公共安全

当在公众场所使用脚手架时，必须提供以下保护措施：

- 在地面架设障碍物，阻止人群接近塔式脚手架或者工作区域。
- 尽量减少在工作平台上堆放材料和设备。
- 搬走或者盖上进出梯子，以防止未经许可人员进入无人看管的塔式脚手架

风速判定

当风力达到4级或以上时，请停止使用脚手架。风速判定方法如下：

风速	最高速度 (Km/H)	判定方式
4	29	中风 - 吹起尘土及碎纸
6	50	大风 - 难以使用雨伞
8	74	强风 - 难以前行

